

RUOTA D 160X40/50 BN SPG M22 +FR+P.PIEDE

Serie Ruota D

Ruote con anello in gomma nera, mozzo in materiale termoplastico disponibili con cuscinetti rullini o con boccole di nylon.
Organo di rotolamento della ruota: boccola.



Serie Supporto M22

Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.
Freno anteriore a doppia azione, total stop.
Il prodotto è fornito con parapiede di sicurezza con luce (h)



Dati Tecnici

Diametro ruota	D	160 mm
Larghezza del battistrada	E	40,0 mm
Diametro foro	d	15 mm
Peso articolo		2,360 kg
Larghezza mozzo	L	50 mm
Altezza totale	H	191 mm
Dimensioni esterne della piastra	AxB	135x110 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	96x56 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x75 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x80 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M10
Disassamento	F	51 mm
Larghezza forcina	U	50 mm
Portata		135 kg

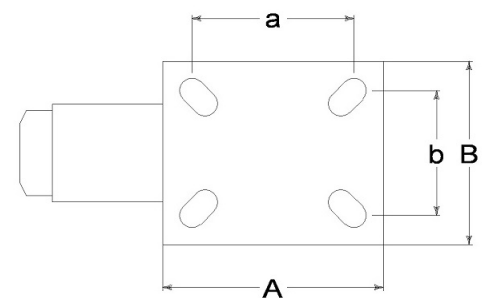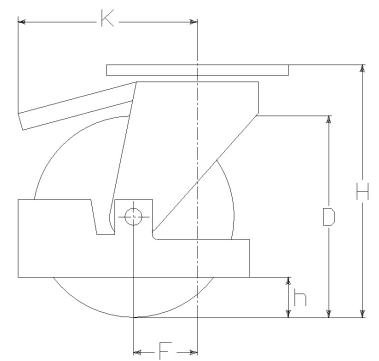

Articoli correlati

Ricambio ruota: **13126**

Versione base: **13926**

Versione con parafilo: **13926PF**

Versione con parapiede: **13926PP**

Versione con freno: **13926FR**

Versione con parafilo: **13926FRPF**

Bloccaggio direzionale: **P3951**

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it/downloads. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**