

## RUOTA DG 80X25/40 CRS SCL M22 20X50 +FR

### Serie Ruota DG

Ruote con anello in gomma grigia elastica e mozzo in materiale termoplastico, disponibili con cuscinetti a rullini standard o inox e con boccole di nylon.


Organo di rotolamento: cuscinetto a rullini.

### Serie Supporto M22

Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.


Freno anteriore a doppia azione, total stop.

Supporto con fissaggio a codolo liscio Ø 20x50 mm.

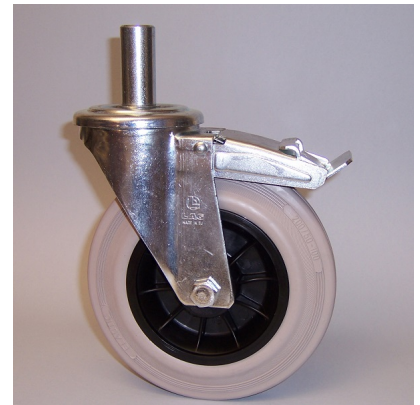

### Dati Tecnici

<b>Diametro ruota</b>	D	80 mm
<b>Larghezza del battistrada</b>	E	25,0 mm
<b>Diametro foro</b>	d	12 mm
<b>Peso articolo</b>		0,810 kg
<b>Larghezza mozzo</b>	L	40 mm
<b>Altezza totale</b>	H	106 mm
<b>Dimensioni perno di fissaggio</b>	PxQ	20x50 mm
<b>Disassamento</b>	F	33 mm
<b>Larghezza forcella</b>	U	40 mm
<b>Portata</b>		55 kg

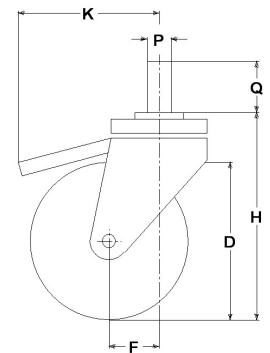

### Articoli correlati

Ricambio ruota: **13054G**

Versione base: **14254GDA**

### CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito [www.lagspa.it/downloads](http://www.lagspa.it/downloads). Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**