

RUOTA P 150X40/50 CC SPG M40/60

Serie Ruota P

Ruote monolitiche in polyammide 6 disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati o inox, rullini standard o inox e a foro passante. Ruota con cuscinetti a sfere.


Serie Supporto M40

Supporti serie M40, medio-pesanti da lamiera; girevoli con doppio giro di sfere e tenute 'water resistant'. Finitura: zincatura bianca.



Dati Tecnici

Diametro ruota	D	150 mm
Larghezza del battistrada	E	40,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	47 mm
Diametro foro	d	20 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	44 mm
Peso articolo		2,970 kg
Larghezza mozzo	L	50 mm
Altezza totale	H	203 mm
Dimensioni esterne della piastra	AxB	135x110 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x75 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x80 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M12
Disassamento	F	62 mm
Larghezza forcella	U	60 mm
Portata		400 kg

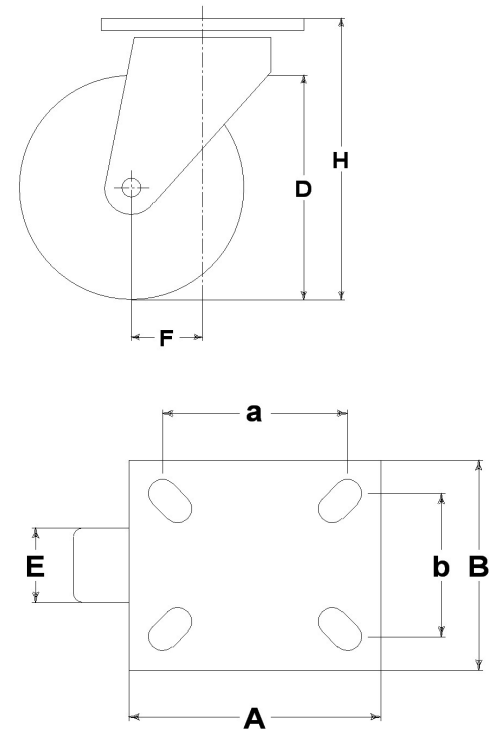

Articoli correlati

Ricambio ruota: [4004CC](#)

Versione con parapiede: [17616PP](#)

Versione con freno: [17616FR](#)

Versione con parapiede: [17616FRPP](#)

Versione con freno: [17616FV](#)

Versione con parapiede: [17616FVPP](#)

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it/downloads. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**