

RUOTA A 200X50/60 CC SFP M22 F.18+P.PIED

Serie Ruota A

Ruote in poliuretano colato 95 Sh.A. con mozzo in polyammide 6.
Ruota con cuscinetti a sfere.

Serie Supporto M22


Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.

Il prodotto è fornito con parapiede di sicurezza con luce (h)
Fissaggio supporto a foro singolo idoneo per bulloni diam. 16-18mm.



Dati Tecnici

Diametro ruota	D	200 mm
Larghezza del battistrada	E	50,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	47 mm
Diametro foro	d	20 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	54 mm
Peso articolo		3,780 kg
Larghezza mozzo	L	60 mm
Altezza totale	H	240 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M16-18
Disassamento	F	59 mm
Larghezza forcella	U	60 mm
Portata		300 kg

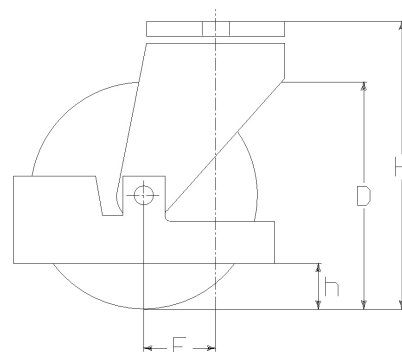

Articoli correlati

Ricambio ruota: [4507CC](#)

Versione base: [20217FG](#)

Versione con freno: [20217FRFG](#)

Versione con parapiede: [20217FRPPFG](#)

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it/downloads. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**