

RUOTA A 175X40 FP SFP M22/60F.14+FR+P.PI

Serie Ruota A

Ruote in poliuretano colato 95 Sh.A. con mozzo in polyammide 6.
Ruota a foro passante.

Serie Supporto M22

Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.

Freno anteriore a doppia azione, total stop.


Il prodotto è fornito con parapiede di sicurezza con luce (h)

Fissaggio supporto a foro singolo idoneo per bulloni diam. 12-14mm.



Dati Tecnici

| | | |
|-------------------------------|---|----------|
| Diametro ruota | D | 175 mm |
| Larghezza del battistrada | E | 40,0 mm |
| Diametro foro | d | 20 mm |
| Peso articolo | | 3,410 kg |
| Larghezza mozzo | L | 50 mm |
| Altezza totale | H | 215 mm |
| Diametro bullone di fissaggio | g | M12-14 |
| Disassamento | F | 57 mm |
| Larghezza forcella | U | 60 mm |
| Portata | | 300 kg |

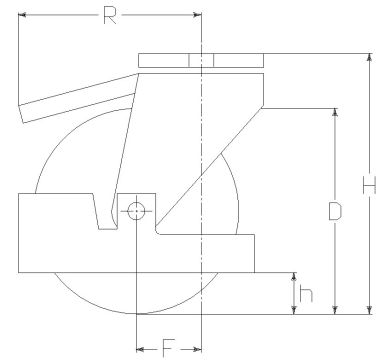

Articoli correlati

Ricambio ruota: [4524](#)

Versione base: [20264FE](#)

Versione con parapiede: [20264PPFE](#)

Versione con freno: [20264FRFE](#)

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it/downloads. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**