

## RUOTA N 200X50/60 CC SPG M22 +P.PIEDE

### Serie Ruota N

Ruote con mozzo in polyammide 6 rivestite in poliuretano termoplastico 58 Sh.D; disponibili con cuscinetti a sfere, a rullini standard o inox e foro passante.

Ruota con cuscinetti a sfere.

### Serie Supporto M22


Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.

Il prodotto è fornito con parapiede di sicurezza con luce (h)



### Dati Tecnici

Diametro ruota	D	200 mm
Larghezza del battistrada	E	50,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	47 mm
Diametro foro	d	20 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	54 mm
Larghezza mozzo	L	60 mm
Altezza totale	H	240 mm
Dimensioni esterne della piastra	AxB	135x110 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x75 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x80 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M10
Disassamento	F	59 mm
Larghezza forcilla	U	60 mm
Portata		300 kg

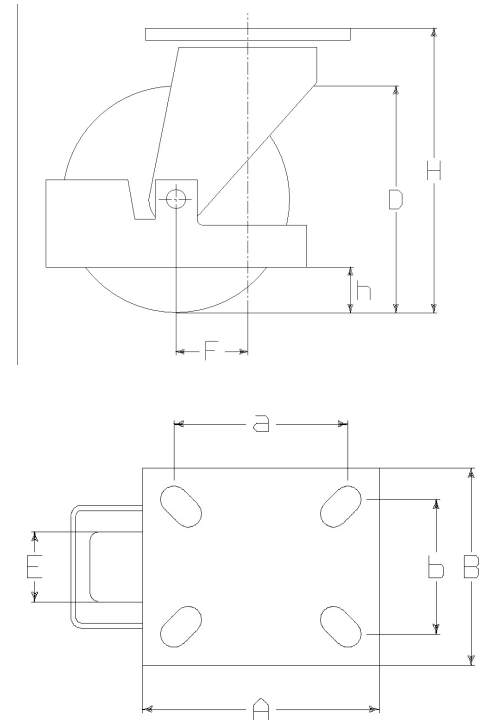

### Articoli correlati

Ricambio ruota: [9024CC](#)

Versione base: [22017](#)

### CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito [www.lagspa.it/downloads](http://www.lagspa.it/downloads). Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**