


## RUOTA Z 150X30/40 CC SPG M40/50

### Serie Ruota Z

Ruote in poliuretano colato 95 Sh.A. e mozzo in ghisa. Disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati.  
Ruota con cuscinetti a sfere.


### Serie Supporto M40

Supporti serie M40, medio-pesanti da lamiera; girevoli con doppio giro di sfere e tenute 'water resistant'. Finitura: zincatura bianca.

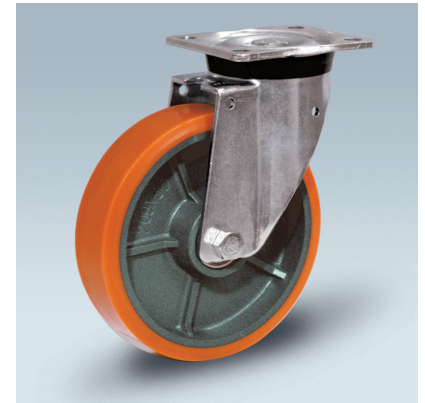

### Dati Tecnici

Diametro ruota	D	150 mm
Larghezza del battistrada	E	30,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	35 mm
Diametro foro	d	15 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	38 mm
Peso articolo		2,850 kg
Larghezza mozzo	L	40 mm
Altezza totale	H	194 mm
Dimensioni esterne della piastra	AxB	135x110 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	96x56 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x75 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x80 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M10
Disassamento	F	48 mm
Larghezza forcilla	U	50 mm
Portata		300 kg

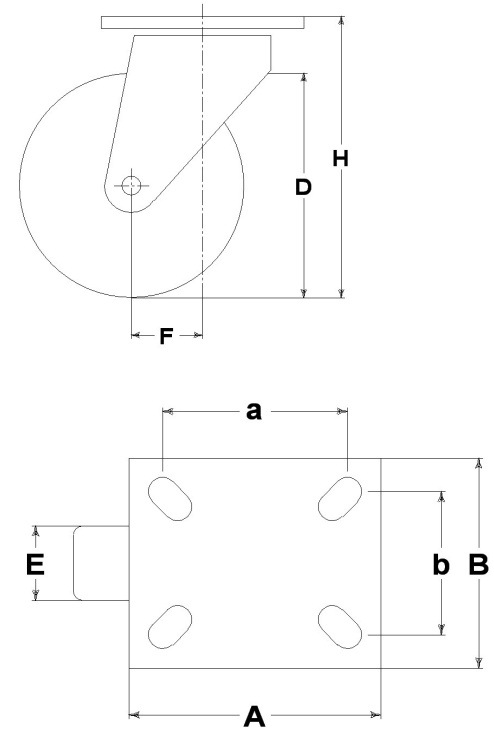

### Articoli correlati

Ricambio ruota: [7013CC](#)

Versione con parapiede: [23615PP](#)

Versione con freno: [23615FR](#)

Versione con parapiede: [23615FRPP](#)

### CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito [www.lagspa.it/downloads](http://www.lagspa.it/downloads). Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**