

RUOTA T 175X40/50CC SCF M22/60 M12X30+FR

Serie Ruota T

Ruote con battistrada in poliuretano colato 95Sh.A e mozzo in alluminio pressofuso; disponibili con cuscinetti a sfere o a rullini.


Ruota con cuscinetti a sfere.

Serie Supporto M22

Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.


Freno anteriore a doppia azione, total stop.

Supporto a codolo filettato Ø M12x30 mm.

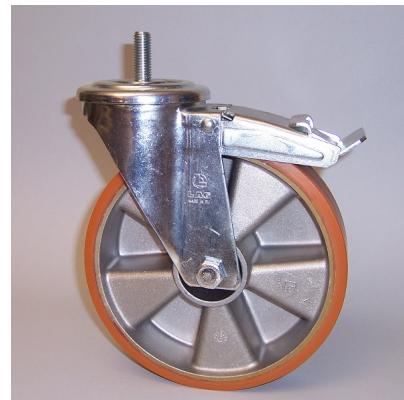

Dati Tecnici

Diametro ruota	D	175 mm
Larghezza del battistrada	E	40,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	47 mm
Diametro foro	d	20 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	44 mm
Peso articolo		2,790 kg
Larghezza mozzo	L	50 mm
Altezza totale	H	215 mm
Dimensioni perno di fissaggio	PxQ	M12x30 mm
Disassamento	F	57 mm
Larghezza forcella	U	60 mm
Portata		300 kg

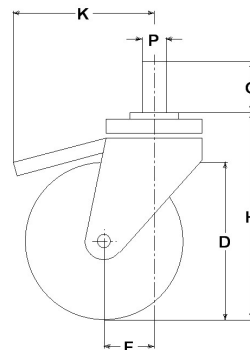

Articoli correlati

Ricambio ruota: [8026CC](#)

Versione base: [26225VE](#)

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it/downloads. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**