

RUOTA FS 200X50/60 FP SCF M22 M16X30 +FR

Serie Ruota FS

Ruote per alte temperature (270°) in composto speciale termoresistente e con elevata resistenza meccanica e agli urti. Portate secondo EN12527 e EN12532 senza ostacoli. Se presente, non utilizzare il freno a temperature > 40°C.

Ruota a foro passante.

Serie Supporto M22

Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.


Freno anteriore a doppia azione, total stop.

Supporto a codolo filettato Ø M16x30 mm.



Dati Tecnici

Diametro ruota	D	200 mm
Larghezza del battistrada	E	50,0 mm
Diametro foro	d	20 mm
Peso articolo		2,590 kg
Larghezza mozzo	L	60 mm
Altezza totale	H	240 mm
Dimensioni perno di fissaggio	PxQ	M16x30 mm
Disassamento	F	59 mm
Larghezza forcella	U	60 mm
Portata		300 kg

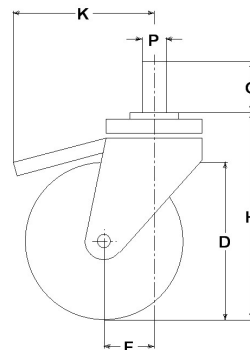

Articoli correlati

Ricambio ruota: [28022](#)

Versione base: [28922ZF](#)

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it/downloads. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**