

RUOTA AS 200X50/60 CC SPG M40 +P.PIEDE

Serie Ruota AS

Ruote con rivestimento in poliuretano soft 87 Sh.A . con mozzo in polyammide 6.

Ruota con cuscinetti a sfere.

Serie Supporto M40


Supporti serie M40, medio-pesanti da lamiera; girevoli con doppio giro di sfere e tenute 'water resistant'. Finitura: zincatura bianca.

Il prodotto è fornito con parapiede di sicurezza con luce (h)



Dati Tecnici

Diametro ruota	D	200 mm
Larghezza del battistrada	E	50,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	47 mm
Diametro foro	d	20 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	54 mm
Peso articolo		4,860 kg
Larghezza mozzo	L	60 mm
Altezza totale	H	249 mm
Dimensioni esterne della piastra	AxB	135x110 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x75 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x80 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M12
Disassamento	F	65 mm
Larghezza forcella	U	60 mm
Portata		450 kg

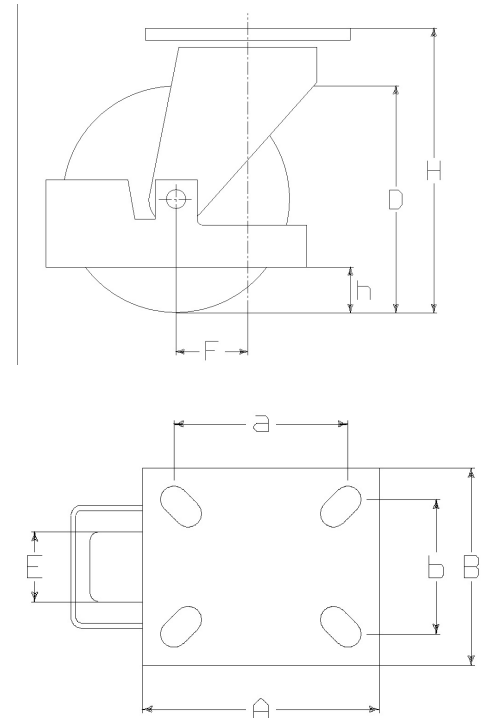

Articoli correlati

Ricambio ruota: [35031CC](#)

Versione base: [36027](#)

Versione con parafilo: [36027PF](#)

Versione con freno: [36027FR](#)

Versione con parapiede: [36027FRPP](#)

Versione con freno: [36027FV](#)

Versione con parapiede: [36027FVPP](#)

Versione con paracascami: [36027PC](#)

Versione con paracascami: [36027FVPC](#) **CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE**

Le dimensioni e il catalogo completo [36027](#) sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it/downloads. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**