

RUOTA AS 100X40 CC SCF M22/50 M14X30 +FR

Serie Ruota AS

Ruote con rivestimento in poliuretano soft 87 Sh.A . con mozzo in polyammide 6.
Ruota con cuscinetti a sfere.


Serie Supporto M22

Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.
Freno anteriore a doppia azione, total stop.
Supporto a codolo filettato Ø M14x30 mm.



Dati Tecnici

| | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|
| Diametro ruota | D | 100 mm |
| Larghezza del battistrada | E | 40,0 mm |
| Diametro sede cuscinetti | s | 35 mm |
| Diametro foro | d | 15 mm |
| Scartamento esterno cuscinetti | V | 38 mm |
| Peso articolo | | 1,250 kg |
| Larghezza mozzo | L | 40 mm |
| Altezza totale | H | 129 mm |
| Dimensioni perno di fissaggio | PxQ | M14x30 mm |
| Disassamento | F | 46 mm |
| Larghezza forcella | U | 50 mm |
| Portata | | 200 kg |

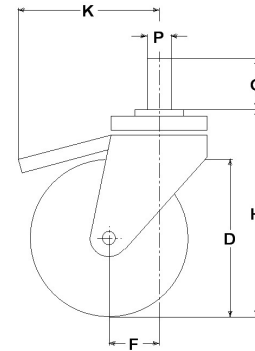

Articoli correlati

Ricambio ruota: [35008CC](#)

Versione base: [36606VD](#)

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it/downloads. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**