

Série de roues AS

Roues avec bandage en polyuréthane souple coulé 87 Sh.A et moyeu en polyamide 6.
Roue avec roulement à billes.


Série de chape S2

Chapes series M22, moyennes, en tôle d'acier. Pivotement sur double anneaux de billes; zingué blanc.



Données techniques

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| Diamètre de la roue | D | 175 mm |
| Largeur du bandage | E | 40,0 mm |
| Diamètre siège du roulement à billes | s | 47 mm |
| Diamètre de l'alésage | d | 20 mm |
| Écartement extérieur des roulements | V | 44 mm |
| Poids article | | 3,640 kg |
| Longueur du moyeu | L | 50 mm |
| Hauteur totale | H | 215 mm |
| Diamètre des boulons de fixation | g | M16-18 |
| Déport | F | 57 mm |
| Largeur de la fourche | U | 60 mm |
| Capacité de charge | | 300 kg |

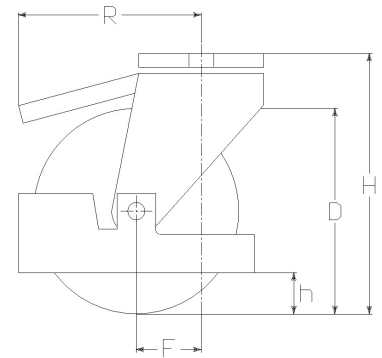

Articles connexés

Remplacement roue: **35028CC**

Version base: **36624FG**

Version avec pare-pied: **36624PPFG**

Version avec frein: **36624FRFG**

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES / RECOMMANDATIONS ET INSTRUCTIONS

Les textes cités et notre catalogue complet dans la version la plus actualisée sont disponibles sur notre site web www.lagspa.it/downloads. Les dimensions, descriptions, caractéristiques et illustrations sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Les produits illustrés n'impliquent nécessairement ni leur disponibilité en stock ni aucune obligation de notre part quant à l'exécution de leur fourniture. Les essais que nous effectuons se réfèrent à des produits originaux avec leurs accessoires originaux; le remplacement de l'un des éléments par un élément de production différente pourrait ne pas garantir les mêmes résultats et provoque donc automatiquement la déchéance de toutes garanties. **Pour toutes utilisations particulières, nous vous conseillons de vous adresser à notre service technique.**