

## RUOTA AS 175X40 CC SFP M22/60F.18+FR+P.P

### Serie Ruota AS

Ruote con rivestimento in poliuretano soft 87 Sh.A . con mozzo in polyammide 6.

Ruota con cuscinetti a sfere.

### Serie Supporto M22

Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.

Freno anteriore a doppia azione, total stop.


Il prodotto è fornito con parapiede di sicurezza con luce (h)

Fissaggio supporto a foro singolo idoneo per bulloni diam. 16-18mm.



### Dati Tecnici

Diametro ruota	D	175 mm
Larghezza del battistrada	E	40,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	47 mm
Diametro foro	d	20 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	44 mm
Peso articolo		3,640 kg
Larghezza mozzo	L	50 mm
Altezza totale	H	215 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M16-18
Disassamento	F	57 mm
Larghezza forcella	U	60 mm
Portata		300 kg

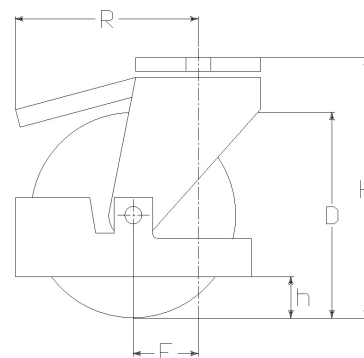

### Articoli correlati

Ricambio ruota: [35028CC](#)

Versione base: [36624FG](#)

Versione con parapiede: [36624PPFG](#)

Versione con freno: [36624FRFG](#)

### CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito [www.lagspa.it/downloads](http://www.lagspa.it/downloads). Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**