

RUOTA DG 125X37,5/40 CRS SPG M22L/50


Serie Ruota DG

Ruote con anello in gomma grigia elastica e mozzo in materiale termoplastico, disponibili con cuscinetti a rullini standard o inox e con boccole di nylon.

Organo di rotolamento: cuscinetto a rullini.


Serie Supporto M22

Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.

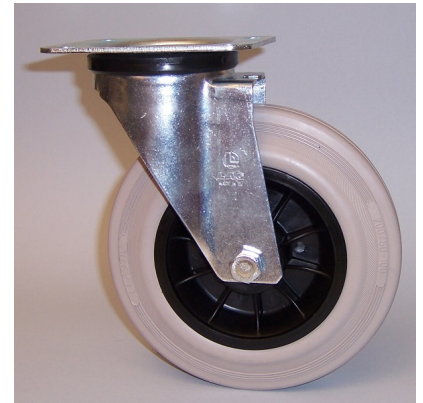

Dati Tecnici

Diametro ruota	D	125 mm
Larghezza del battistrada	E	37,5 mm
Diametro foro	d	12 mm
Peso articolo		1,200 kg
Larghezza mozzo	L	40 mm
Altezza totale	H	159 mm
Dimensioni esterne della piastra	AxB	102x83 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	80x60 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M8
Disassamento	F	49 mm
Larghezza forcella	U	50 mm
Portata		110 kg

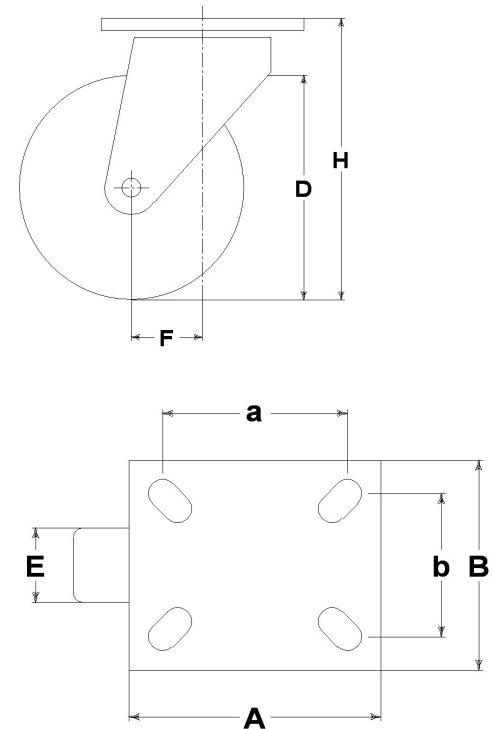

Articoli correlati

Ricambio ruota: [13062G](#)

Versione con parapiede: [13863GPP](#)

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it/downloads. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**