

RUOTA Z 82X28/28 CC SPG M22

Serie Ruota Z


Ruote in poliuretano colato 95 Sh.A. e mozzo in ghisa. Disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati.

Ruota con cuscinetti a sfere.

Nucleo in acciaio.


Serie Supporto M22

Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.

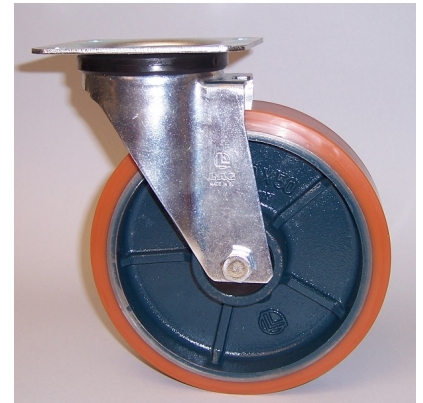

Dati Tecnici

Diametro ruota	D	82 mm
Larghezza del battistrada	E	28,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	32 mm
Diametro foro	d	12 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	26 mm
Peso articolo		1,020 kg
Larghezza mozzo	L	28 mm
Altezza totale	H	107 mm
Dimensioni esterne della piastra	AxB	102x83 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	76x55 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	80x60 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M8
Disassamento	F	33 mm
Larghezza forcella	U	40 mm
Portata		120 kg

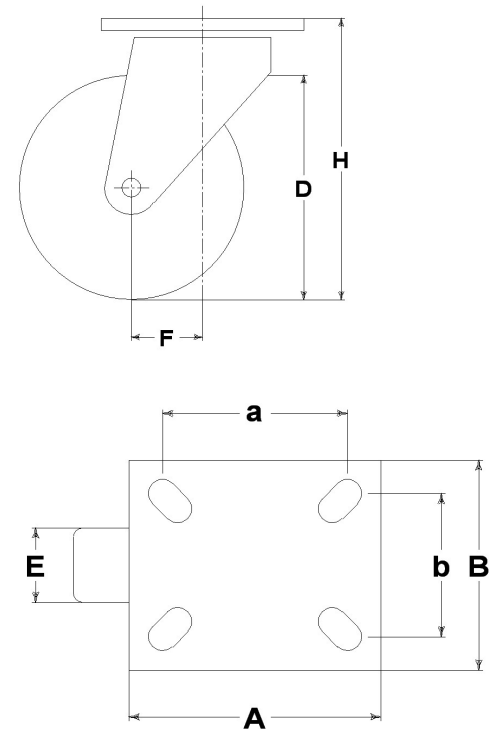

Articoli correlati

Ricambio ruota: [7002CC](#)

Versione con freno: [24002FR](#)

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it/downloads. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**